





START&CAPPING

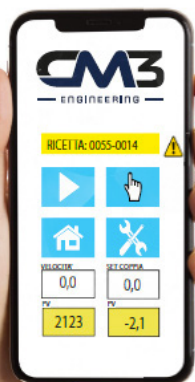

IMPIANTI ALL'AVANGUARDIA
CON CONTROLLO REMOTO E L'ANALISI
DELLA PRODUZIONE TRAMITE CLOUD

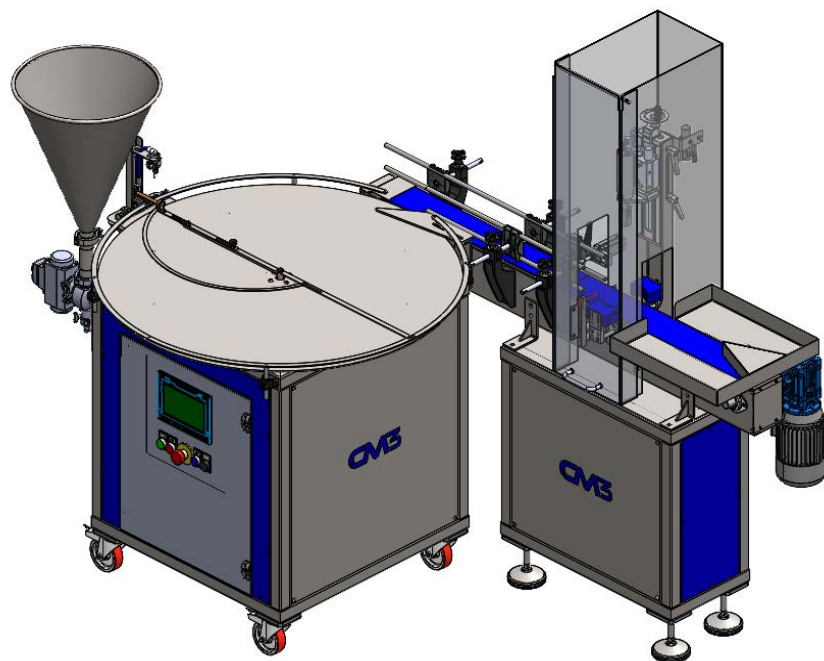

START&CAPPING



SPECIFICHE TECNICHE

DOSATURA CON TAVOLO ROTANTE E TAPPATURA CON NASTRO

GRUPPO DI DOSAGGIO

- Dosatore volumetrico pneumatico o elettronico range disponibili:
 - da 0 ml a 38 ml
 - da 2 ml a 100 ml
 - da 5 ml a 250 ml
 - da 20 ml a 680 ml
 - da 50 ml a 1.300 ml
- Pompe peristaltiche e flussimetro con range di dosaggio calibrato in base alle esigenze di progetto

GRUPPO TAPPATURA: è possibile installare sistemi di avvitatura idonei alla chiusura di tappi twist off, a pressione, in plastica a vite, flip-top, dispenser.

DIMENSIONI CONTENITORE: larghezza max. 200 mm altezza max. 350 mm

VELOCITA' DI PRODUZIONE:


- fino a 800 pz/h

OPTIONAL DISPONIBILI:

- Maggiorazione tavolo rotante Ø 1.200
- Sistema pneumatico di salita e discesa degli ugelli erogatori
- Esecuzione su ruote
- Tramoggia conica di carico prodotto da 6lt, 15lt o 30lt.
- Quadro elettrico indipendente per START e CAPPING
- Teleassistenza

DIMENSIONI IMPIANTO

Larghezza: 1.600 mm
Altezza: 1.700 mm
Profondità: 1.000 mm

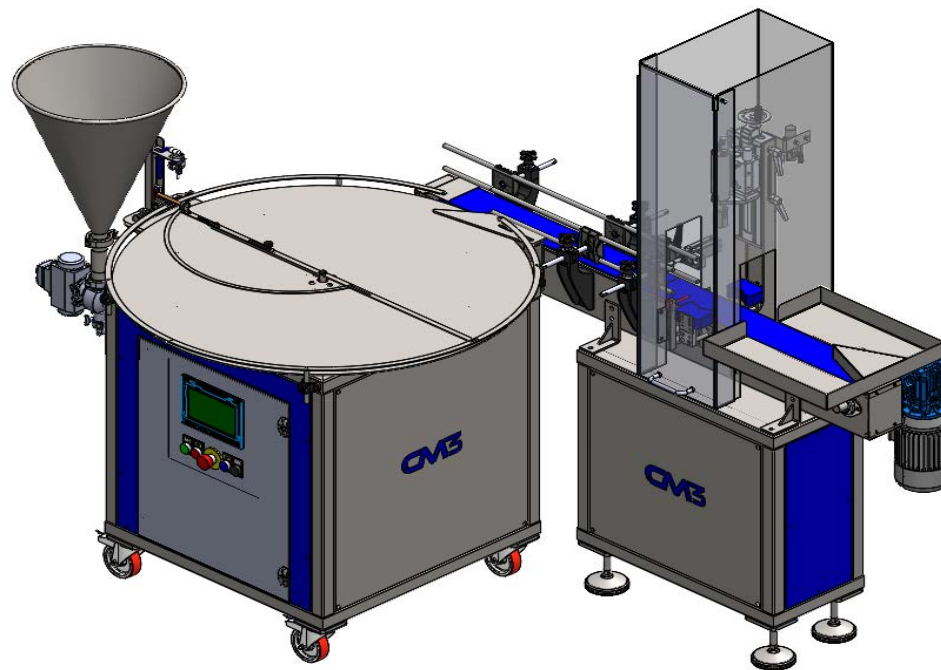

Tensione di alimentazione / Supply voltage	230V +N+PE	
Frequenza / Frequency	50 Hz	
Potenza nominale / Nominal power	1,8 kW	
Corrente assorbita / Power consumption	5 A	
Peso / Weight	220 Kg	
Temperatura di dosaggio / Dosing temperature	Max. 120°	
Pressione di esercizio / Pressure	6 bar	
Controllo impianto / Control machine	Con pannello touch screen / By touch screen panel	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DOSING WITH ROTARY TABLE AND CAPPING ON BELT

DOSING GROUP: possibility of installing the second dosing group as well

- Pneumatic or electronic volumetric doser range available:
 - from 0 ml to 38 ml
 - from 2 ml to 100 ml
 - from 5 ml to 250 ml
 - from 20 ml to 680 ml
 - from 50 ml to 1.300 ml
- Peristaltic pumps and flowmeter with dosing range calibrated according to project requirements

CAPPING GROUP: It is possible to install screwing systems suitable for closing twist-off, pressure, plastic screw, flip-top, dispenser.

CONTAINER SIZE: max. width 200 mm max. height 350 mm

PRODUCTION SPEED:

- up to 800 pcs/h with single dosing station

OPTIONAL AVAILABLE:

- Rotating table increase Ø 1.200
- Pneumatic system for up and down dispensing spout
- Construction on wheels
- Conical product loading hopper with a capacity of 6lt, 15lt or 30lt.
- Independent electrical panel for START and CAPPING
- Remote assistance

MACHINE DIMENSIONS:

Length: 1.600 mm
Height: 1.700 mm
Depth: 1.000 mm



— ENGINEERING —



Via Prà Bordoni, 46 - Zanè - 36010 (VI)



T. 0445 060050



cm3@cm3engineering.com



www.cm3engineering.com



linkedin.com/company/cm3-engineering



facebook.com/cm3.engineering

